
Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.


Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Carreleur, veuillez visiter :
bpcarreleur.fr/annales-sujets-et-corriges

DURAL



## DURAFLEX



### Joints de rupture


en PVC rigide/souple pour pose scellée

**Test de charge disponible**


| H mm | gris PVC | blanc PVC | beige PVC | rouge brun PVC | noir PVC | Prix ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DFP 3038 | DFP 3030 | DFP 3032 | DFP 3036 | DFP 3033 | |
| 30 | DFP 4038 | DFP 4030 | DFP 4032 | DFP 4036 | DFP 4033 | |
| 40 | DFP 5038 | DFP 5030 | DFP 5032 | DFP 5036 | DFP 5033 | |
| 50 | DFP 6038 | DFP 6030 | DFP 6032 | DFP 6036 | DFP 6033 | |

Longueur standard: 250 cm — Catégorie B 50

**COND. 1:** Carton de 40 barres/**COND. 2:** – /**COND. 3:** Palette de 30 cartons



## DURAFLEX



### Joint de rupture métallique

pour pose collée
partie souple en silicone *)


**AILES en METAL**

| H mm | Aluminium silicone | Prix ml | Laiton silicone | Prix ml | Inox silicone | Prix ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 | DFA 69 | | DFM 69 | | DFE 69 | |
| 8 | DFA 89 | | DFM 89 | | DFE 89 | |
| 10 | DFA 109 | | DFM 109 | | DFE 109 | |
| 12,5 | DFA 129 | | DFM 129 | | DFE 129 | |
| 15 | DFA 159 | | DFM 159 | | DFE 159 | |

Longueur standard: 300 cm — Catégorie X 50

**COND. 1:** Faisceau de 10 barres/**COND. 2:** Caisse de 50 barres

## DURAFLEX



### Joint de rupture métallique

pour pose scellée
partie souple en Néoprène *)


**AILES en METAL**

| H (mm) Bande Néop. 5 mm Partie visibl. 9 mm | Aluminium Néoprène | Prix ml | Laiton Néoprène | Prix ml | Inox Néoprène | Prix ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DFA 2009 | | DFM 2009 | | DFE 2009 | |
| 25 | DFA 2509 | – | – | – | – | |
| 30 | DFA 3009 | | DFM 3009 | | DFE 3009 | |
| 40 | DFA 4009 | | DFM 4009 | | DFE 4009 | |
| 50 | DFA 5009 | | DFM 5009 | | DFE 5009 | |
| Bande Néop. 5 mm Partie visibl. 11 mm | | | | | | |
| 20 | DFA 2011 | | DFM 2011 | | DFE 2011 | |
| 50 | DFA 5011 | – | – | – | – | |
| 60 | DFA 6011 | | DFM 6011 | | DFE 6011 | |
| Bande Néop. 10 mm Partie visibl. 14 mm | | | | | | |
| 16 | DFA 2014 | | DFM 2014 | | DFE 2014 | |
| 20 | DFA 2514 | | DFM 2514 | | DFE 2514 | |
| 25 | DFA 3014 | | DFM 3014 | | DFE 3014 | |
| 30 | DFA 4014 | | DFM 4014 | | DFE 4014 | |
| 50 | DFA 5014 | – | – | – | – | |
| 60 | DFA 6014 | | DFM 6014 | | DFE 6014 | |
| Bande Néop. 10 mm Partie visibl. 16 mm | | | | | | |
| 20 | DFA 2016 | | DFM 2016 | | DFE 2016 | |
| 50 | DFA 5016 | – | – | – | – | |
| 60 | DFA 6016 | | DFM 6016 | | DFE 6016 | |

Longueurs standard: Aluminium 300 cm, Inox 300 cm, Laiton 250 cm — Catégorie X 50

**COND. 1:** Faisceau de 10 barres

## DURAFLEX




### Joints de rupture

en PVC rigide/souple avec petite embase non perforée pour pose collée

**AILES en PVC**

## DURAFLEX



### Joints de rupture

en PVC rigide/souple avec embase large perforée pour pose collée

**AILES en PVC**

| H mm | gris PVC | blanc PVC | beige PVC | rouge brun PVC | noir PVC | Prix ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DFP 838-L | DFP 830-L | DFP 832-L | DFP 836-L | DFP 833-L | |
| 8 | DFP 1038-L | DFP 1030-L | DFP 1032-L | DFP 1036-L | DFP 1033-L | |
| 10 | DFP 1238-L | DFP 1230-L | DFP 1232-L | DFP 1236-L | DFP 1233-L | |
| 12,5 | DFP 1538-L | DFP 1530-L | DFP 1532-L | DFP 1536-L | DFP 1533-L | |

Longueur standard: 250 cm — Catégorie A 50


**COND. 1:** Faisceau de 10 barres/**COND. 2:** Carton de 40 barres/**COND. 3:** Palette de 30 cartons

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Groupement Inter-Académique** | DUREE : 4h30 | SPECIALITE : CARRELAGE MOSAIQUE | |
| **SUJET** | Coefficient : 4 | EPREUVE : E 1 Etude, préparation et suivi d'un ouvrage | |
| **Brevet Professionnel** | SESSION 2002 | Dossier Documentation Technique | Page : 2/10 |


# Pour JOINTS de fractionnement

Schlüter®-DILEX


## POSE SCELLÉE sol

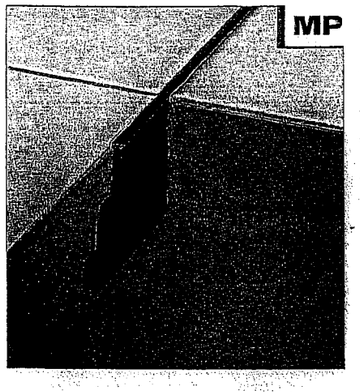


**MP** **Schlüter-DILEX-MP** est un profilé pour joints de mouvements comportant des parois latérales en PVC dur recyclé découpées en queue d'aronde et une zone de dilatation centrale en CPE souple. Par encliquetage du profilé de réhausse Schlüter-DILEX-MP, la hauteur du profilé peut être adaptée à celle de la construction. Ce système de profilés est conçu pour la réalisation de joints de mouvements dans des pavements, des revêtements en carreaux de céramique, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée qui sont posés sur mortier. Le profilé sépare les différentes zones de pose et équilibre les efforts de compression grâce à sa partie centrale en CPE souple.




| SCHLÜTER®-DILEX-MP | | |
|---|---|---|
| Art.-No. | H = mm | Coloris |
| MP 35 G | 35 | G |
| MP 35 GS | 35 | GS |
| MP 35 HB | 35 | HB |
| MP 35 ZR | 35 | ZR |
| MPV 15 | 15 | Rehausse |
| MPV 25 | 25 | Rehausse |

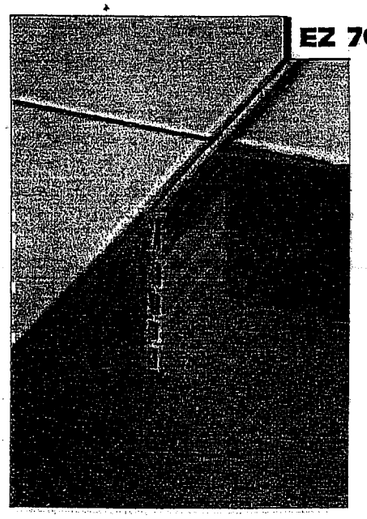


**EZ 70** **Schlüter-DILEX-EZ 70** est un profilé pour joints de mouvements comportant dans sa partie supérieure des parois latérales en PVC dur découpées en queue d'aronde et une zone de dilatation centrale en PVC souple. La partie visible de la zone de dilatation peut recevoir un film décoratif en laiton ou en chrome, protégé par du PVC souple transparent. La partie inférieure du profilé est constituée de segments en PVC souple, dont la hauteur peut être ajustée par élimination des éléments préformés. Ce profilé sert à réaliser des joints de mouvements dans des pavements, des revêtements en carreaux de céramique, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée qui sont posés sur mortier. Le profilé sépare les différentes zones de pose et équilibre les efforts de compression grâce à sa partie centrale en PVC souple.





| SCHLÜTER®-DILEX-EZ 70 | | |
|---|---|---|
| Art.-No. | H = mm | Coloris |
| EZ C 70 | 70 | C |
| EZ G 70 | 70 | G |
| EZ M 70 | 70 | M |

## POSE SCELLÉE sol

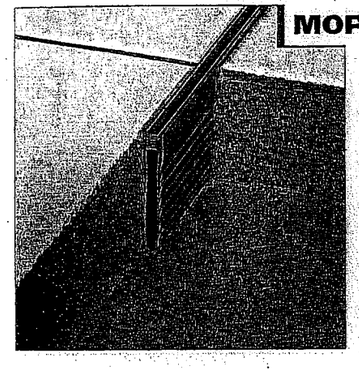

**MOP** **Schlüter-DILEX-MOP** est un profilé pour joints de mouvements comportant des parois latérales crantées stables en PVC dur recyclé et une partie centrale en PVC souple. La couleur des arêtes supérieures des parois latérales peut être différente de celles de la partie centrale. Ce profilé est utilisé comme joint de mouvements dans des pavements, des revêtements en carreaux de céramique, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée, qui sont posés sur mortier. Le profilé sépare les différentes zones de pose et équilibre les efforts de compression grâce à sa partie centrale souple. Schlüter-DILEX-MOP peut également être enfoncé dans des joints sciés à posteriori.





| SCHLÜTER®-DILEX-MOP | | |
|---|---|---|
| No. | H = mm | Coloris |
| MOP 35 G | 35 | G |
| MOP 50 G | 50 | G |
| MOP 65 G | 65 | G |

## JOINTS DE FRACTIONNEMENT Chapes et dalles



**EP** **Schlüter-DILEX-EP** est un profilé de mouvements pour chapes flottantes ou fixes. Les parties latérales sont en plastique dur recyclé, les zones de liaison supérieure et inférieure en CPE souple. Schlüter-DILEX-EP peut également servir de jauge de hauteur lors de la pose de la chape. Les ailes de fixation du profilé Schlüter-DILEX-EP s'ancrent latéralement dans la chape. Les forces de compression, de traction et de cisaillement sont absorbées par la zone déformable souple. Schlüter-DILEX-EP doit être posé de manière à coïncider avec les joints de mouvement posés ultérieurement au niveau du revêtement.




| SCHLÜTER®-DILEX-EP | |
|---|---|
| No. | H = mm |
| EP 30 | 30 |
| EP 40 | 40 |
| EP 50 | 50 |


Schlüter®-DILEX


| | | | |
|---|---|---|---|
| Groupement Inter-Académique | DUREE : 4h30 | SPECIALITE : CARRELAGE MOSAIQUE | |
| SUJET | Coefficient : 4 | EPREUVE : E 1 Etude , préparation et suivi d'un ouvrage | |
| Brevet Professionnel | SESSION 2002 | Dossier Documentation Technique | Page : 3/10 |

# Pour JOINTS de fractionnement


Schlüter-DILEX ©

## POSE COLLEE mur-sol




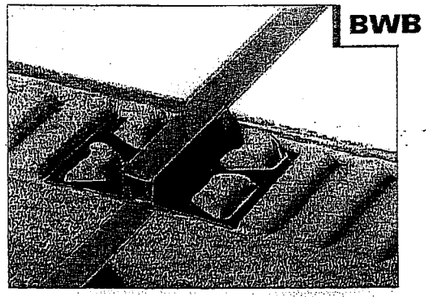


**BWB** **Schlüter-DILEX-BWB** est un profilé de mouvements en matériau synthétique combiné dur/souple, destiné à être utilisé avec des revêtements en carrelage. Les joints sous-jacents doivent coïncider avec le profilé. La zone de déformation supérieure, en CPE souple, constitue une surface visible de 10 mm de largeur, ce qui correspond à la largeur habituelle des joints de mouvements. Le profilé absorbe les efforts de compression et de traction ainsi que les mouvements verticaux. Schlüter-DILEX-BWB convient pour les revêtements de sol et de murs à l'intérieur et à l'extérieur, pour des zones soumises à des contraintes mécaniques moyennes comme des locaux commerciaux avec un trafic léger de chariots de manutention. La hauteur de ce profilé ne doit en aucun cas dépasser celle de la surface du revêtement ; elle pourra être inférieure d'1 mm au maximum.





| SCHLÜTER®-DILEX-BWB | | |
|---|---|---|
| No. | H = mm | Coloris |
| BWB 60 | 6 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWB 80 | 8 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWB 100 | 10 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWB 125 | 12,5 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWB 150 | 15 | G |
| BWB 200 | 20 | G |



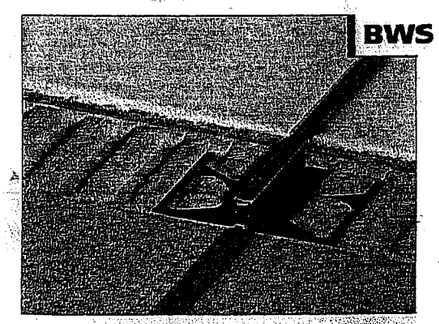



**BWS** **Schlüter-DILEX-BWS** est un profilé de mouvements en matériau synthétique combiné dur/souple, destiné à être utilisé avec des revêtements en carrelage. Les joints sous-jacents doivent coïncider avec le profilé. La zone de déformation, en CPE souple, constitue une surface visible de 5 mm de largeur, ce qui correspond à la largeur habituelle des joints de mortier. Ce profilé absorbe, du fait de sa largeur relativement faible, des efforts de compression et de traction ainsi que des mouvements verticaux limités. Schlüter-DILEX-BWS convient pour les revêtements de sol et de murs à l'intérieur et à l'extérieur, pour des zones soumises à des contraintes mécaniques moyennes comme des locaux commerciaux avec un trafic léger de chariots de manutention ou similaire. La hauteur de ce profilé ne doit en aucun cas dépasser celle de la surface du revêtement ; elle pourra être inférieure d'1 mm au maximum.





| SCHLÜTER®-DILEX-BWS | | |
|---|---|---|
| No. | H = mm | Coloris |
| BWS 45 | 4,5 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWS 60 | 6 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWS 80 | 8 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWS 100 | 10 | BW-G-GS-HB-PG |
| BWS 125 | 12,5 | BW-G-GS-HB-PG |

## POSE COLLEE sol





**KS** **Schlüter-DILEX-KS** est un profilé de mouvements comportant des profilés de fixation latéraux en laiton ou en aluminium, qui sont reliés par un profilé en caoutchouc synthétique.
Les profilés de fixation latéraux en métal garantissent une bonne protection de chant des arêtes de revêtements contre les contraintes mécaniques dues au passage d'engins de manutention, par exemple, dans les zones industrielles ou les centres commerciaux. Le profilé de liaison en caoutchouc synthétique souple absorbe les mouvements et peut être remplacé en cas de détérioration. La hauteur de ce profilé ne doit en aucun cas dépasser celle de la surface du revêtement ; elle pourra être inférieure d'1 mm au maximum.




| SCHLÜTER®-DILEX-KS | | | |
|---|---|---|---|
| | No. | H = mm | Coloris |
| Laiton | MKSN 80 | 8 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 100 | 10 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 125 | 12,5 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 160 | 16 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 185 | 18,5 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 210 | 21 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 230 | 23 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 250 | 25 | G-GS-HB-PG |
| | MKSN 300 | 30 | G-GS-HB-PG |
| Aluminium | AKSN 80 | 8 | G-GS-HB-PG |
| | AKSN 100 | 10 | G-GS-HB-PG |
| | AKSN 125 | 12,5 | G-GS-HB-PG |

Schlüter-DILEX ©

| | | | |
|---|---|---|---|
| Groupement Inter-Académique | DUREE : 4h30 | SPECIALITE : CARRELAGE MOSAIQUE | |
| SUJET | Coefficient : 4 | EPREUVE : E 1 Etude , préparation et suivi d'un ouvrage | |
| Brevet Professionnel | SESSION 2002 | Dossier Documentation Technique | Page 4/10 |

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.