Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Carreleur, veuillez visiter :
bpcarreleur.fr/annales-sujets-et-corriges

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM :	
	(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) Prénoms : Né(e) le :	N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
NE RIEN ÉCRIRE	Note :	N° Cabine:

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

BP CARRELAGE MOSAÏQUE


SESSION 2014

E2. Étude de réalisation et mise en œuvre

DOSSIER SUJET

Fiches	Contrats	Pages	Barèmes
	Perspective du local entretien	DS 1-10	
	Descriptif et déroulement des travaux.	DS 2 à 3 -10	
	Plan d'exécution.	DS 4 à 6-10	
01	Organiser et gérer le poste de travail-Livrer un ouvrage (évaluation en cours d'épreuve).	DS 7-10	……/30
02	Réaliser un revêtement de sol en pose scellée avec forme de pente (douche)	DS 8-10	……/40
03	Réaliser un revêtement de sol en pose scellée (plage de la douche)	DS 9-10	……/40
04	Réaliser le cache colonne et le banc. Réaliser un revêtement vertical pose collée.	DS 10-10	……/90
		TOTAL sur	……/200
		NOTE sur	……/20

LOCAL ENTRETIEN

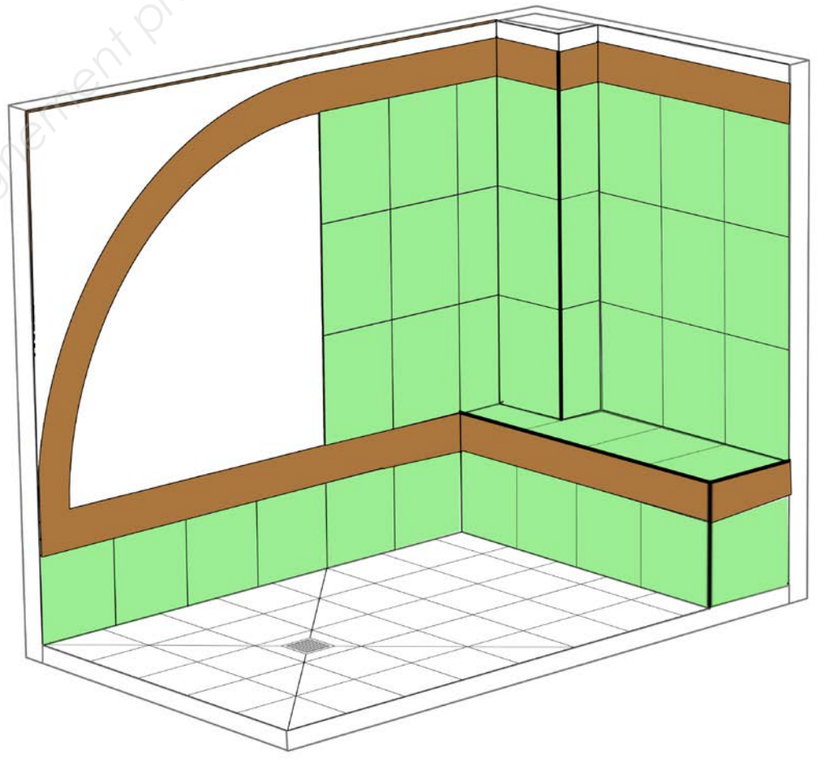


Le dessin n'est donné qu'à titre indicatif

Attention les plans d'exécution sont à une échelle indéterminée

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

REPÈRE 1. FAÏENCE 25 × 33CM (COULEUR 1)
REPÈRE 2. FRISE FAÏENCE 10 × 20CM (COULEUR 1)
REPÈRE 3. CARRELAGE ANTI GLISSANT 20 × 20 CM (COULEUR 3)
REPÈRE 4. BAGUETTE PROFIL D'ANGLE

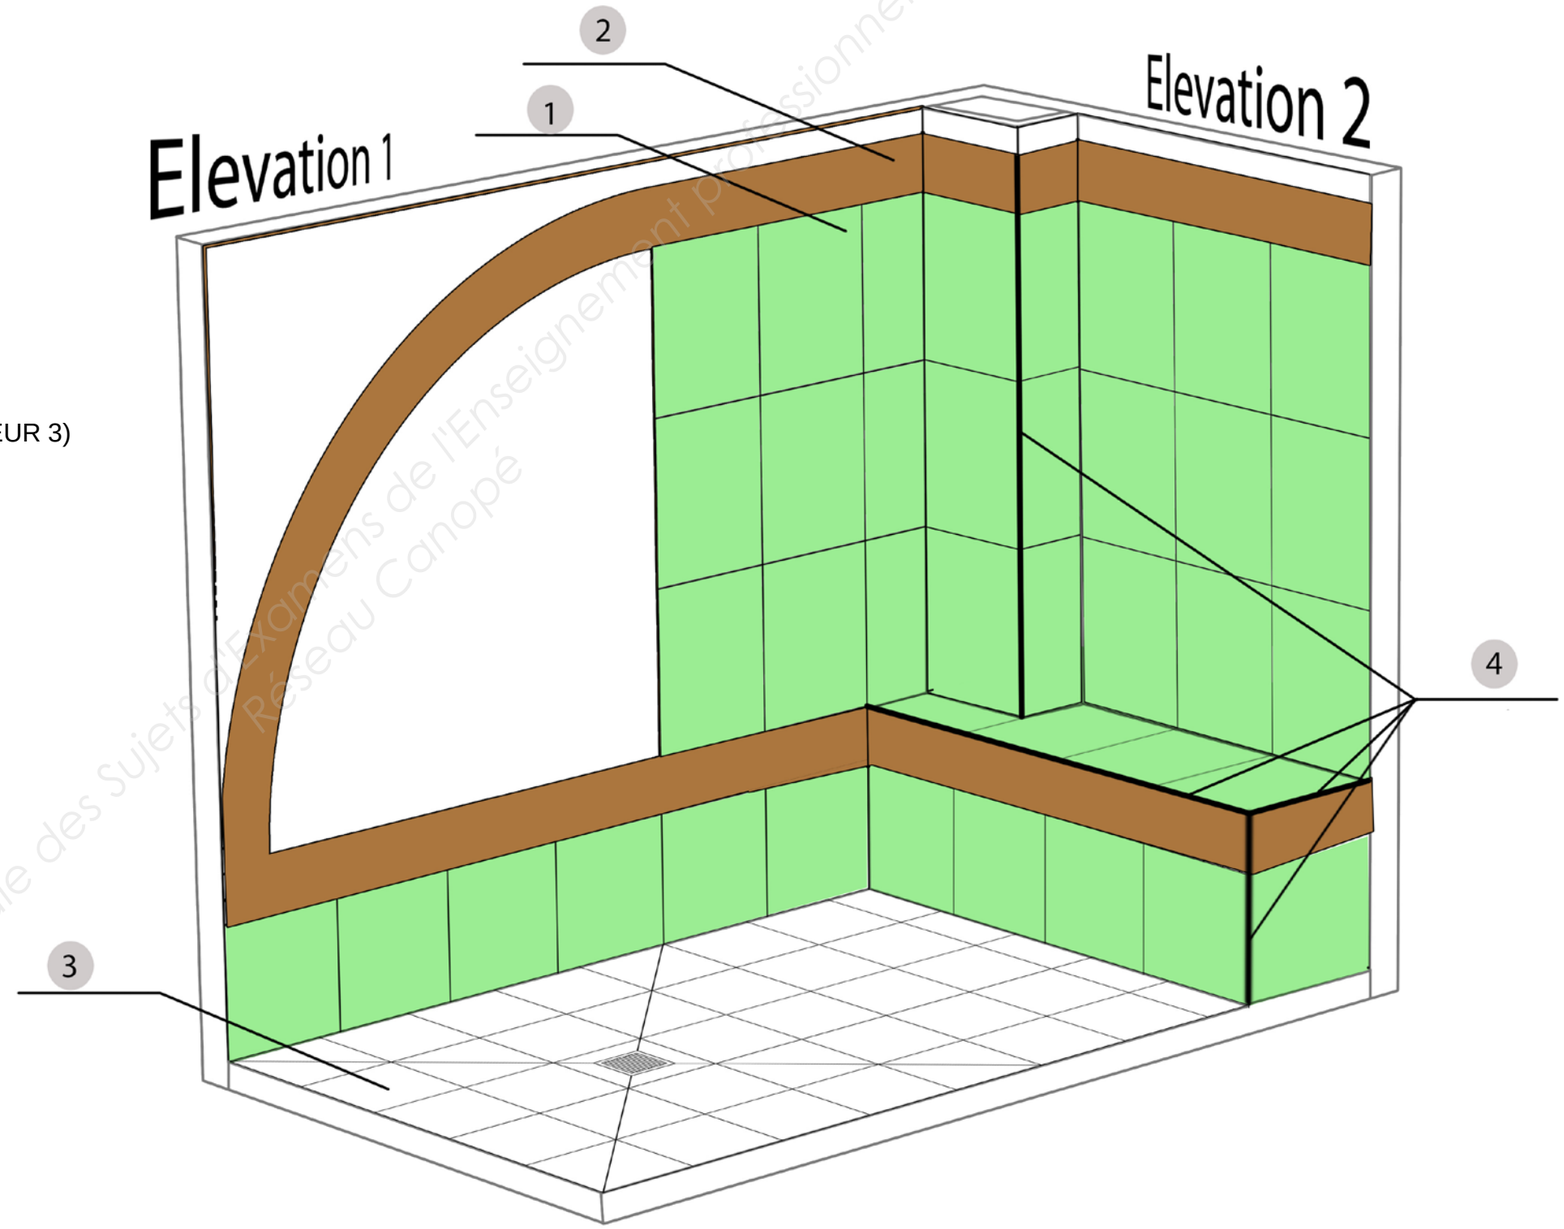

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Revêtement mural

- construction du cache colonne en béton cellulaire et construction du banc en panneaux prêt à carreler.
- appareillage de la pose des carreaux de faïences 25 cm × 33 cm de couleur 1 avec la frise en carreaux 10 cm × 20 cm de couleur 2.
- pose avec un profilé d'angle au cache colonne.
- pose avec un profilé d'angle au banc.
- mortier colle et mortier joint « gris ».
- les joints inter-carreaux et inter-coupes seront de 2 mm

Revêtement de sol

- revêtement grès cérame anti glissant 20 cm × 20 cm réalisé en pose scellée sur la « douche » et la « plage ».
- douche avec pente
- plage de niveau
- jointoyer au mortier gris
- les joints inter-carreaux et inter-coupes seront de 3 mm

NOTA : Les travaux de revêtement seront réalisés obligatoirement avec les équipements de protection individuelle.

DEROULEMENT DES TRAVAUX


Temps d'exécution conseillé :


Jour	Temps	Mode opératoire
1er jour	**7 heures**	*décoder le sujet *implanter et sceller le cache colonne ainsi que la gaine technique horizontale *implanter et réaliser le revêtement faïences avec frise.
2ème jour	**7 heures**	* implanter et réaliser le revêtement de sol « douche et plage »
3ème jour	**6 heures**	*jointoyer l'ensemble de l'ouvrage murs et sol. *nettoyer. *ranger.
Total	**20 heures**	

Base Nationale des sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'OUVRAGE (Échelle indéterminée)

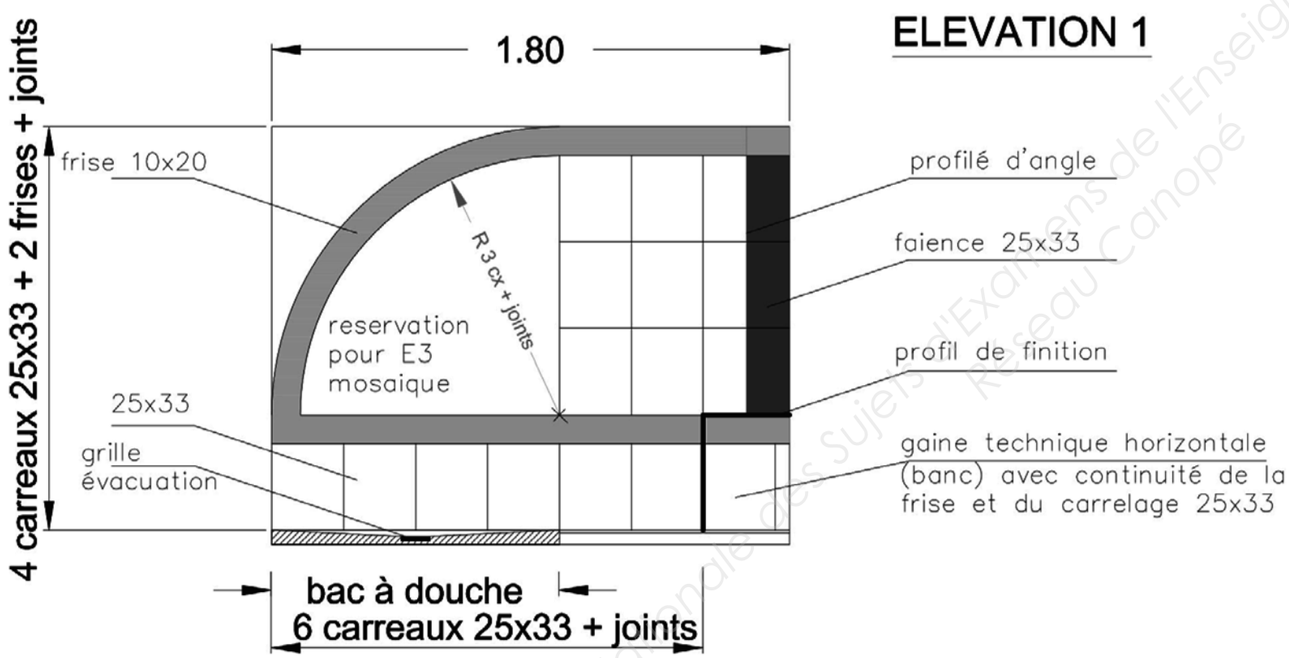

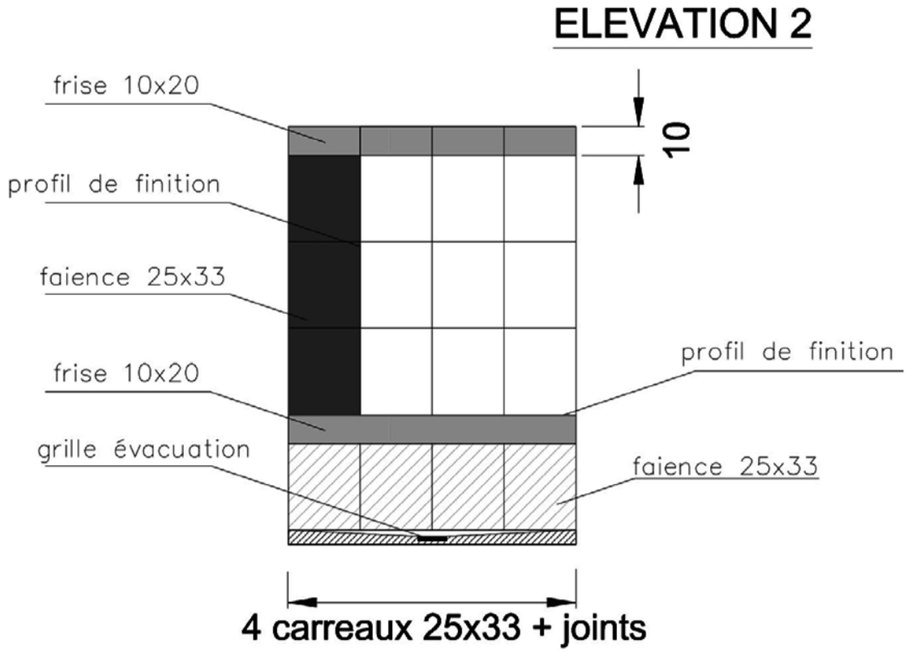


Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PLAN DÉTAIL DE L'OUVRAGE (Échelle indéterminée)

VUE DE DESSUS

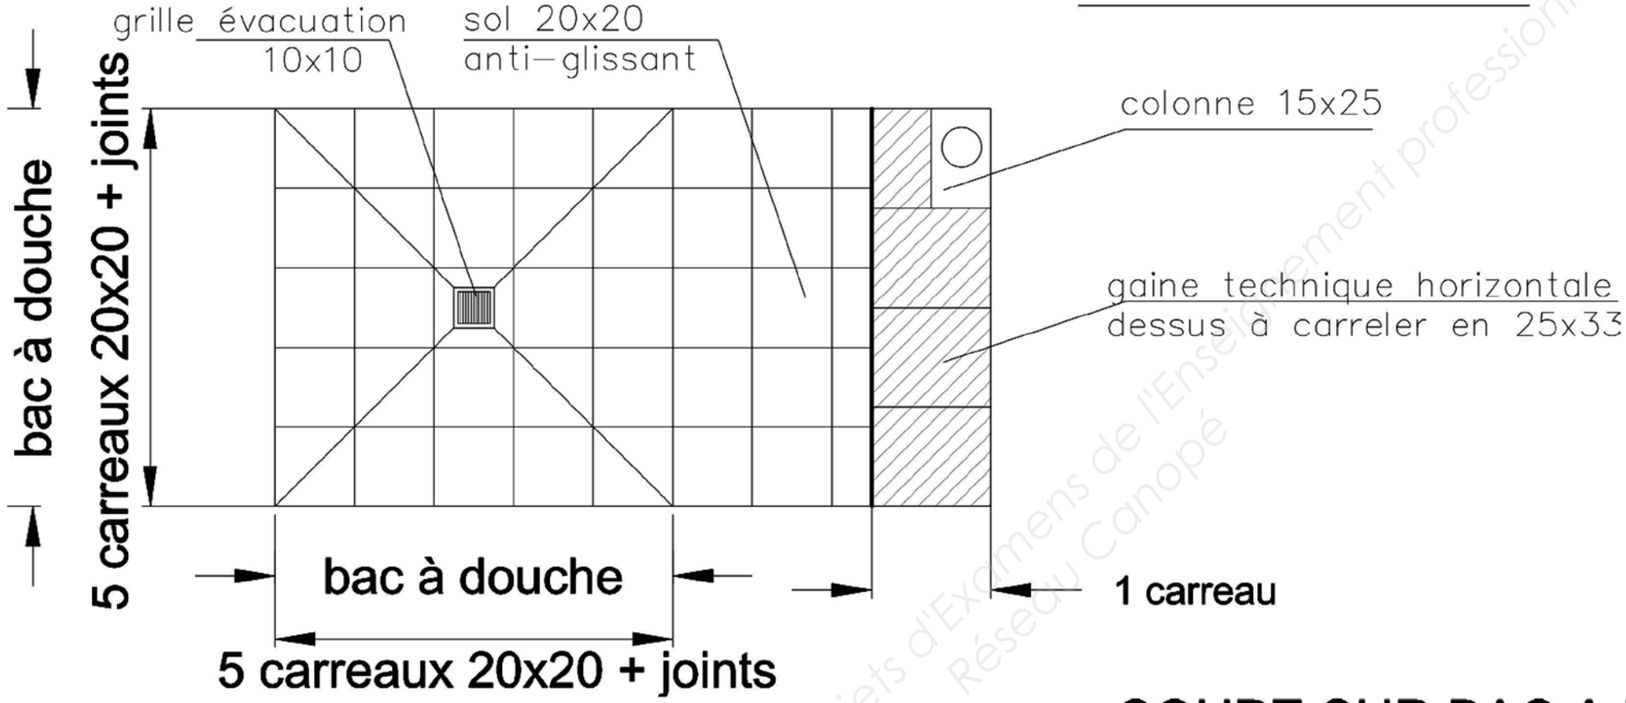


COUPE SUR BAC A DOUCHE

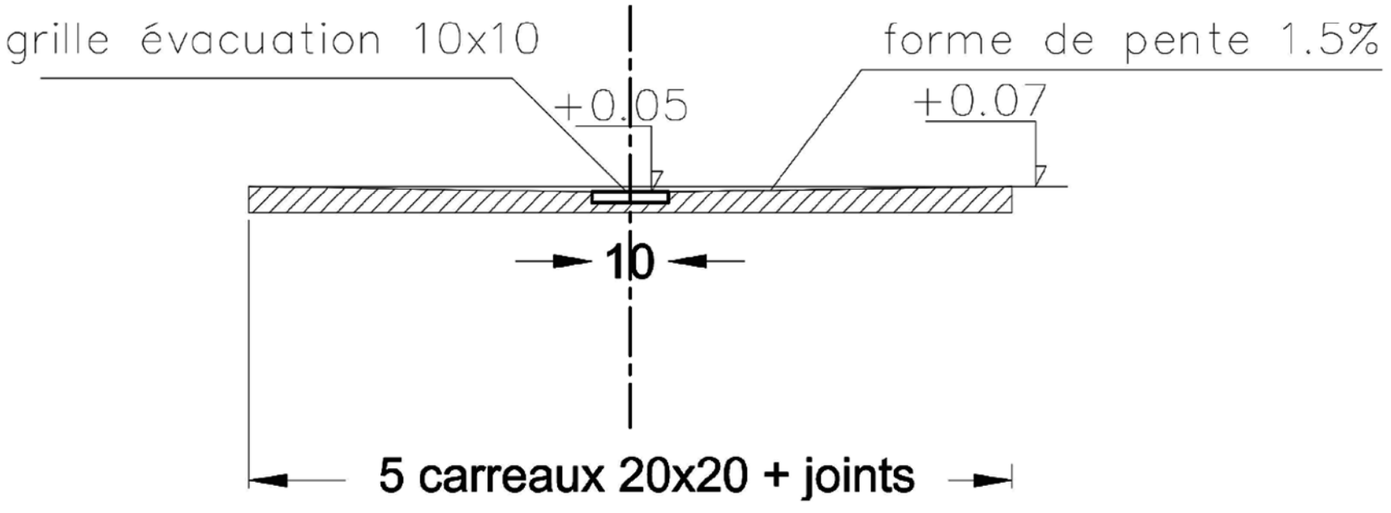


Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

PLAN DÉTAIL DE L'OUVRAGE (Échelle indéterminée)

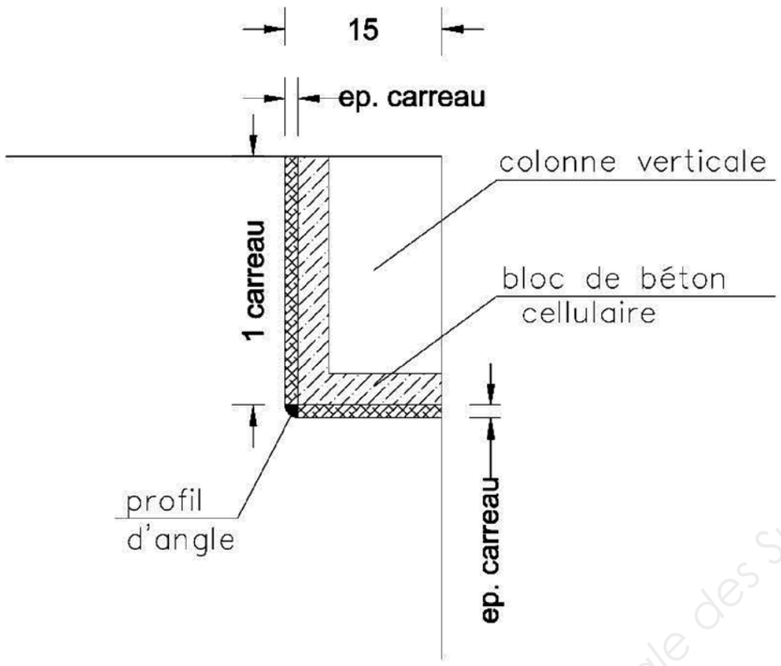

DETAIL CACHE COLONNE VERTICALE

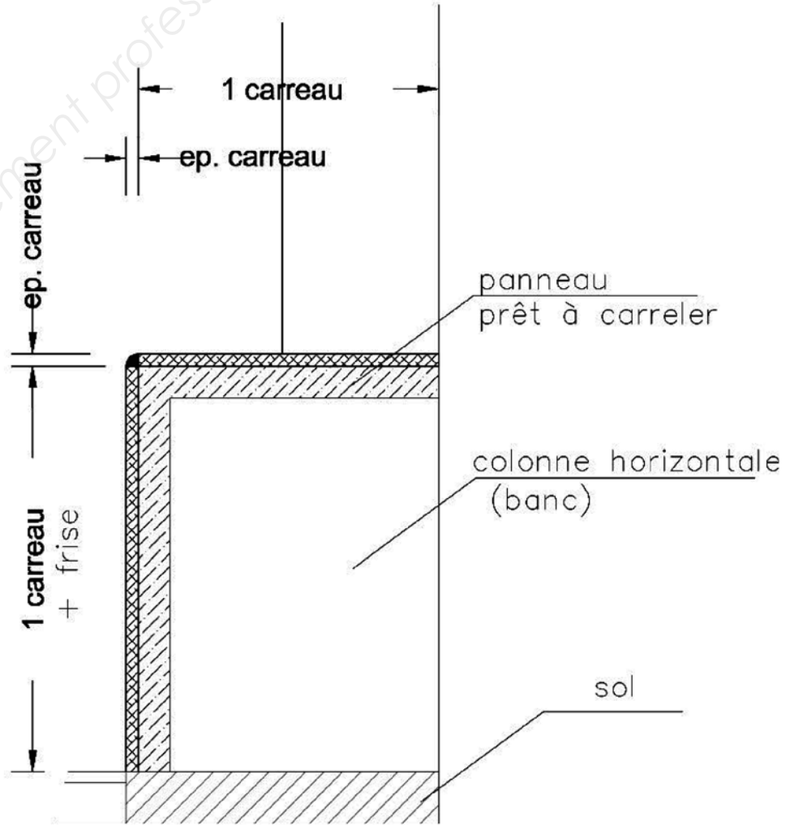

COUPE SUR BANC

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Savoir-faire	Savoir-associé	CONTRAT N° 01 THÈME : ORGANISER ET GERER UN POSTE DE TRAVAIL On donne	On demande	On exige	On évalue	Points
C 3.3	**S 6.1**		Organiser quotidiennement son poste de travail.	Une organisation rationnelle.		
C 3.3	**S 6.2**		Assurer quotidiennement le nettoyage de son poste de travail, de l'ouvrage et des matériels.	Une bonne qualité de propreté de l'ensemble.		
C 3.7	**S 6.2**		Respecter les techniques de poses (scellées et collées).	Le respect des méthodes de poses.		
C 3.7	**S 6.2**		Assurer et contrôler l'adhérence (test d'arrachement à la ventouse pratiquée sur un carreau de grés (20 × 20) en cours de réalisation pour la pose au sol « douche ».	Une adhérence conforme au transfert.		
C 3.7	**S 6.2**		Présenter un ouvrage rendu et fini.	Un ouvrage complet.		
C 3.3	**S 6.3**		Respecter les règles de sécurité et d'hygiène pendant toute la durée de l'épreuve.	Le respect de la sécurité.		
			CORRECTION EN COURS D'ÉPREUVE.			
					TOTAL ……./30	

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Savoir-faire	Savoir-associé	CONTRAT N° 02 THÈME : RÉALISER UN REVÊTEMENT DE SOL SCELLÉ « Douche »				
		On donne	**On demande**	**On exige**	**On évalue**	**Points**
C 3 .3	**S 5 .1**	Les plans	Réaliser le revêtement de sol « douche avec pentes ». Réaliser avec des joints de 3 mm d'épaisseur.	Le respect du calepinage. Le respect des pentes.		
C 3.7	**S 5.2**	Les matériaux nécessaires Les carreaux de grés (20 × 20) anti glissant. Le sable Le ciment Le mortier joint gris	Jointoyer l'ensemble.	La planéité. La qualité des coupes. La qualité des alignements. La qualité du jointoiement. Le niveau.		
				TOTAL ……../40		

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Savoir-faire	Savoir-associé	CONTRAT N° 03 THÈME : RÉALISER UN REVÊTEMENT DE SOL SCELLÉ « Plage de la douche »				
		On donne	**On demande**	**On exige**	**On évalue**	**Points**
C 3.3	**S 5.1**	Les plans	Réaliser le revêtement de sol « douche avec pentes ». Réaliser avec des joints de 3 mm d'épaisseur.	Le respect du calepinage. Le respect des pentes.		
C 3.7	**S 5.2**	Les matériaux nécessaires Les carreaux de grés (20 × 20) anti glissant. Le sable Le ciment Le mortier joint gris	Jointoyer l'ensemble.	La planéité. La qualité des coupes. La qualité des alignements. La qualité du jointoiement. Le niveau.		
					TOTAL ……../40	

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement professionnel
Réseau Canopé

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Savoir-faire	Savoir-associé	CONTRAT N° 04 THÈME : FABRIQUER ET HABILLER UN CACHE COLONNE ET UN BANC. RÉALISER UN REVÊTEMENT MURAL EN FAÏENCE.				
		On donne	**On demande**	**On exige**	**On évalue**	**Points**
C 3.3 **C 3.6** **C 3.7**	**S 5.1** **S 1** **S 5.2**	Les plans Le descriptif Les matériaux Panneau prêt à carreler Colle adaptée au béton cellulaire. Béton cellulaire. Colle adaptée pour panneau à carreler. Colle adaptée pour faïence.	Implanter le cache colonne d'angle en béton cellulaire. Implanter et réaliser le banc en panneau prêt à carreler.	***La construction du banc et du cache colonne.*** Qualité et propreté. Le respect des cotes. Le respect de l'aplomb. L'adhérence au support existant. Le niveau.		
C 3.7	**S 5.2**	Les matériaux Les carreaux de faïences 25 × 33 Frises 10 × 20 Colle Profilé d'angle Mortier joint	Réaliser le revêtement mural avec sa frise. Réaliser avec des joints de 2 mm d'épaisseur. Jointoyer l'ensemble.	Le respect du calepinage. La qualité des niveaux. Le respect des cotes. La planéité. La qualité et la régularité des coupes. La qualité des alignements. La qualité des profilés d'angles. La qualité du jointoiement. Le respect de l'alignement et la régularité des joints.		
					TOTAL ……../90	

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'Enseignement Professionnel
Réseau Canopé

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.